


Line Filter F204V/H Type ラインフィルター F204V/H タイプ

Dimension / 形状寸法

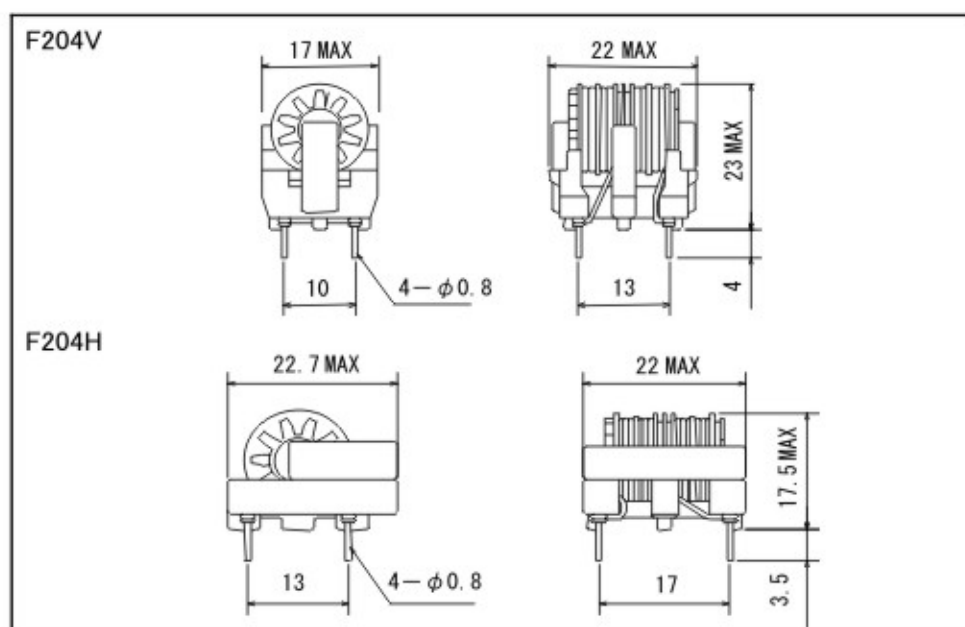

Specification / 電気特性

(Tentative / 暫定仕様)

F204V/H series			
DSC部品番号 DSC Part Number	インダクタンス Inductance (mH) Min.	直流抵抗 DC resistance (Ω) Max.	定格電流 Rated current (A)
F204V/H-2721R10	2.7	0.23	1.10
F204V/H-3921R00	3.9	0.34	1.00
F204V/H-6820R80	6.8	0.53	0.80
F204V/H-8220R80	8.2	0.70	0.80
F204V/H-1030R70	10.0	0.75	0.70
F204V/H-1230R60	12.0	0.97	0.60
F204V/H-1830R50	18.0	1.30	0.50
F204V/H-3330R30	33.0	2.50	0.30
F204V/H-6830R20	68.0	6.20	0.20
Temperature limit / 使用温度範囲		-30~120°C コイルの温度上昇を含む。	

Condition / 測定条件

- 1) Frequency / 測定周波数 : 10kHz.
- 2) Measurement Temperature / 測定温度 : 25 °C.

Note / 特記

This catalog contains the typical products only. As custom specifications are available.

We are ready to comply with your request.

本カタログには代表的な製品の仕様しか記載しておりません。当社製品のご使用を検討いただく際には、納入仕様書にて、詳細な仕様の確認をお願い致します。カスタム品も製造しておりますので、ご遠慮なく申しつけください。