


## Choke Coil C Type チョークコイル Cタイプ

### Dimension / 形状寸法

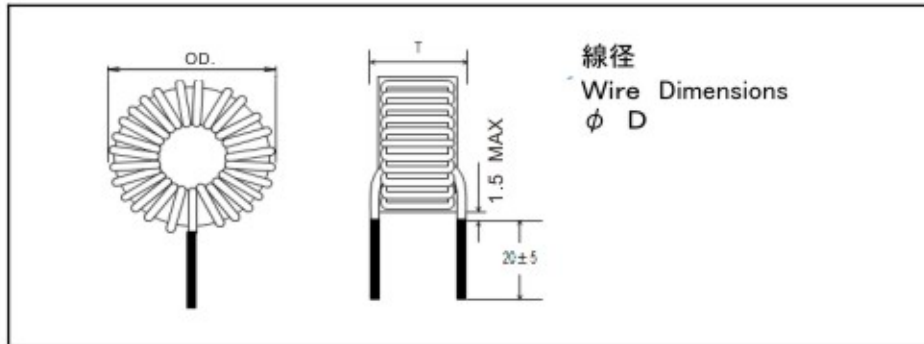

### Specification / 電気特性

(Tentative / 暫定仕様)

DSC部品番号 DSC Part Number	Dimension / 形状寸法			インダクタンス(IDC=0)	インダクタンス(IDC=定格電流)	直流抵抗	定格電流
	OD	T	D	Inductance (IDC=0) ( $\mu$ H) $\pm$ 25%	Inductance (Rated Current) ( $\mu$ H) Min.	DC resistance (m $\Omega$ ) Max.	Rated current (A)
C1205-2011R00	17	10	0.5	200	120	150	1.00
C1205-6502R00	18	11	0.7	65	41	50	2.00
C1205-3003R00	18	10	0.8	30	17	30	3.00
C1508-6011R00	21	11	0.5	600	337	220	1.00
C1508-1812R00	22	12	0.7	180	101	65	2.00
C1508-1213R00	22	12	0.8	120	60	45	3.00
C1508-4505R00	23	13	1.0	45	22	20	5.00
C2012-1031R00	26	12	0.5	1000	600	375	1.00
C2012-5012R00	26	13	0.7	500	247	140	2.00
C2012-1313R00	26	12	0.8	130	75	55	3.00
C2012-9005R00	26	13	1.0	90	41	30	5.00
C2012-9007R00	27	13	1.2	90	28	25	7.00
C2614-4013R00	32	14	0.8	400	187	105	3.00
C2614-3515R00	33	16	1.0	350	120	65	5.00
C2614-2317R00	34	18	1.2	250	80	40	7.00
C2614-5001000	34	16	1.1x2P	50	22	15	10.00
C2614-1532R00	34	19	0.7	1500	712	270	2.00
C2614-3023R00	34	19	0.8	300	172	95	3.00

Temperature limit / 使用温度範囲

-30~120°C コイルの温度上昇を含む。

### Condition / 測定条件

- 1) Frequency / 測定周波数 : 10kHz.
- 2) Measurement Temperature / 測定温度 : 25 °C.

### Note / 特記

This catalog contains the typical products only. As custom specifications are available.

We are ready to comply with your request.

本カタログには代表的な製品の仕様しか記載しておりません。当社製品のご使用を検討いただく際には、納入仕様書にて、詳細な仕様の確認をお願い致します。カスタム品も製造しておりますので、ご遠慮なく申しつけください。